
NEU IN ÖSTERREICH



mini-cross

FÜHRERSCHEINFREI

STEUERFREI

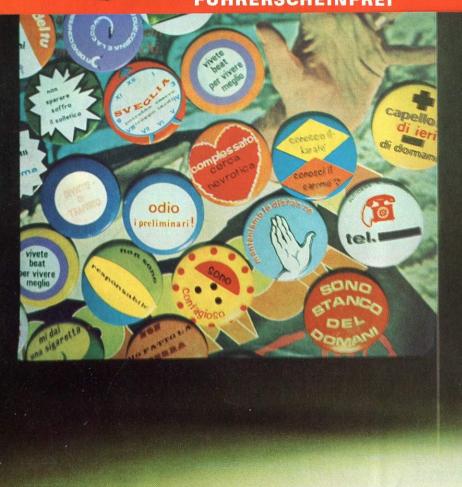



NEU IN ÖSTERREICH

Stadtflitzer für 2 Personen

FÜHRERSCHEINFREI

mini-cross

STEUERFREI

Dem Aussehen nach ein rassiges Sportmoped – mit den Fahreigenschaften eines Motorrollers – das ist der neue

Capri Stadtflitzer mini-cross

Das ideale Fahrzeug für den Stadtverkehr, schnell, wendig, leicht zu handhaben; keine Fahrund Parkprobleme mehr!



Ein bequemes Stadtfahrzeug, welches für jung und alt gleich gut geeignet ist.



Ein neuer Bestseller aus dem Hause Garelli-Agrati!

DIE ERFAHRUNGEN

von mehr als



JAHREN

im Motorenbau vereinen sich in den vielhunderttausenfach bewährten GARELLI - Moped - Einbaumotoren mit ihrer hervorragenden Qualität und Leistung



230
WELTREKORDE
mit
GARELLIMOTOREN
beweisen es!









NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

Für junge Leute, die das Ausgefallene schätzen . . .

Stadtflitzer Cyprimini-cross

mit dem neuen GARELLI-MOTOR mit Vierganggetriebe

Beschreibung und technische Daten

MOTOR:

Fahrtwindgekühlter Hochleistungs-Einzylinder-Zweitaktmotor mit Kickstarter, Marke «GARELLI» ● Bohrung 40 mm ● Hub 39 mm ● Hubvolumen 49 ccm ● Zylinder-Laufflächen verchromt ● Alu-Zylinderkopf ● Verdichtungsverhältnis 1:8,3 ● Leistung 2,3 PS bei 5500 U/min ● Gesetzlich zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h ● Schwunglichtmagnetzünder 6 V/20 W mit außenliegender Zündspule ● Dell'Orto-Schwimmervergaser mit halbautomatischer Startvorrichtung, Type SHA 14/12, mit Ansauggeräuschdämpfer ● Motorschmierung durch Kraftstoff-Öl-Gemisch 20:1 während der ersten 1000 km, dann 25:1 ● Vierganggetriebe, mittels Fußschalthebel zu betätigen ● Mehrscheibenkupplung im Ölbad laufend ● Kraftübertragung Motor/Getriebe 1:3,73 ● Zahnrad-Primärantrieb im Ölbad laufend ● Kraftübertragung Getriebe-Hinterrad mittels Kette 1/2" x 3/16" ● Übersetzungen: 1. Gang 1:10,36 2. Gang 1:6,14 3. Gang 1:4,5 4. Gang 1:3,58.

FAHRGESTELL:

Rahmen aus Präzisionsstahlrohren hergestellt • 5,2-Liter-Tank • Progressiv wirkende Teleskopgabelfederung mit hydraulischer Dämpfung • Hinterradschwinge mit hydraulisch gedämpften Federbeinen • Zerlegbare Scheibenräder 10" • Bereifung 3,00 x 10" Motorradtyp • Leichtmetall-Vollnabenbremsen, Ø 118 mm, mit Steckachsen für Vorder- und Hinterrad • Hochgezogener CROSS-Lenker • Verchromter hochgezogener Auspufftopf mit Schutzgitter • Scheinwerfer mit eingebautem Tachometer • Werkzeugkasten und Kettenkasten aus Stahlblech • Kurzschlußschalter • Biluxlampe 6 V, 15/15 W • Rücklicht 6 V/3 W • Sportliche Doppelsitzbank mit Haltegriff • Fußrasten für Fahrer und Beifahrer • Kotbleche aus Blankstahl • Seitenständer • Lenkerschloß.

Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten!

Generalvertretung für Österreich:



MOTOR SERVICE


Hinterberger & Co.



Zu beziehen durch Ihren Fachhändler:

Motor-Service
L'in opportor & Co.
1101 Wigh 12 Aid Trans 53
Tel. 44-40-10, 6-30-7

IceniCAM On-Line Library

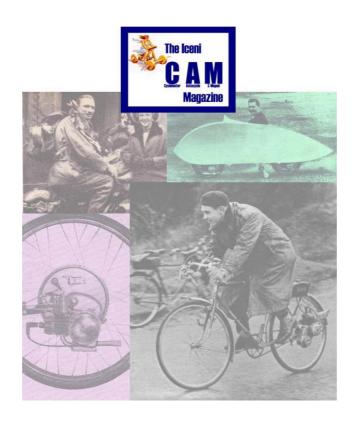

www.icenicam.org.uk